

厚さ2ミリで
スツキリ、キレイ

プロセブン 段積み連結ゲルシート

転倒・落下・破損防止に!

※1 下段 耐震対策製品は別売りです。

特殊2層構造を採用!!

1層目の優れた柔軟性と粘着力で対象物を連結し、
2層目に伸縮を抑えたウレタン樹脂を合わせることで落下防止を実現!!

断面図
※イメージ



伸縮を抑えた**非粘着層**

従来のプロセブン耐震マットを使用した**強力粘着層**

分析機器・理化学機器に最適!!

対象物例

液体クロマトグラフィー・小型恒温器など

貼るだけ
簡単設置

抗菌・防カビで
衛生面も安心*

※除菌やカビの発生源を絶つものではありません
※粘着層のみ

繰返し
使用可能

耐震試験
実施済*

※当社実験車にて

Safety & Security

プロセブン株式会社

<http://www.pro-7.co.jp/>

設置例と使用条件


例 ○

2段積み

3段積み以上


×

40kg
まで



1段につき
4枚使用


40kg
まで
15mm
以内

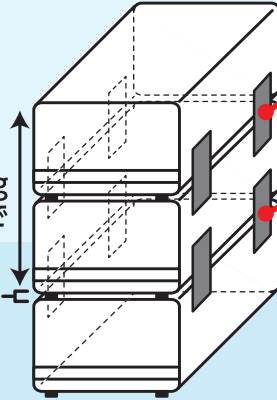

1段につき
4枚使用

1段につき
4枚使用

40kg
以上



対象物の幅が
ちがう

※3段積み以上の場合は別途必要数ご購入ください

使用条件

●ゲルシートは対象物1段につき片面2枚、合計4枚使用

●目安重量は対象物40kgまで

※下段重量除く

使用例

2段積み使用時:上段対象物40kgまで

3段積み以上使用時:下段除く総重量40kgまで

●対象物間高さ15mm以内

●連結する対象物の幅が同一であること

設置の注意点

●連結前にはシート設置箇所のホコリ、汚れを拭き取ってください。

●通気口や凹凸面は避けて貼り付けてください。


取り外しの注意点

●ゆっくりと剥がしてください。急激に剥がすと破損する恐れがあります。

下段
耐震対策
おすすめ商品



プロセブン
耐震マット付金具
(NSDシリーズ)



プロセブン
ベルトストッパー
軽量設備用
(LB-N0558L)

製品仕様

商品名	段積み連結ゲルシート
型番	JS-F1054H-S
JANコード	4544391801007
材質	ウレタン樹脂
サイズ	50mm×100mm×t2mm
入り数	4枚

△ 使用上の注意 △

- ゲルシート設置面積が不十分な場合、十分な粘着力が得られません。
- 設置面がゲルシートと全面粘着するようにしてください。
- 設置面が弱い物、ヒビ、キズがあるものはダメージを与える可能性があります。
- 取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
- 本製品で物を吊り下げないでください。
- 経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
- 耐用年数は5年～7年になります。
- 50℃以上かつ湿度60%以上の環境下では耐用年数が短くなることがあります。
- 本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。
本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。
- 本製品は連結を目的とした製品です。全体の転倒防止には別途耐震対策が必要となります。

Safety & Security

製造 発売元 **プロセブン株式会社**

本社

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-5 リプロ南船場2F

TEL: (06) 6261-3800 FAX: (06) 6261-3801

URL

<http://www.pro-7.co.jp/>

MADE IN JAPAN



はプロセブン株式会社の登録商標です。

2020.10